



MODERNITVORA





Šiuolaikiški tvorų sprendimai Jūsų namų privatumui

Naudodami inovatyviausią įrangą, galime sudaryti 3D planą ir pateikti kainų pasiūlymus jau pirmo matavimo metu. Nestandartiniams sklypams paruošiame individualius planus, atsižvelgiant į unikalų teritorijos reljefą, taip užtikrindami tobulą tvoros pritaikymą jūsų valdoms. Ilgametę patirtį turinti profesionalų komanda padės ne tik išsirinkti geriausią tvoros variantą jūsų įmonės ar privačiam sklypui, bet ir atliks visus montavimo darbus, bene greičiausiai Lietuvos rinkoje. Visiems darbams suteikiame dviejų metų garantiją.

Pas mus rasite didelį aukščiausios kokybės skardų bei kitų medžiagų pasirinkimą, užtikrinantį šimtaprocentinį jūsų poreikių įgyvendinimą. Kad mūsų tvora atitiktų jūsų įvaizdį, taip pat galėsite rinktis iš plataus spalvų asortimento.

DAIMOND




Mėgstantiems šiuolaikiškumą, funkcionalumą ir patvarumą

Šio tipo tvora suteikia privatumo, kartu užtikrindama estetinį grožį iš abiejų tvoros pusių. Premium kokybės medžiagos („Thyssenkrupp AG“) užtikrina patvarumą, ilgaamžiškumą ir lengvą priežiūrą. Galima rinktis skirtingus segmentų ilgius, profilio pločius, lankstinių skaičių, skardos storį ir padengimo tipą bei spalvą.



Daimond 60/90 nepermatoma tvora

Maksimalus segmento ilgis: 3 m
Profilio plotis: 60 mm
Lamelės dengiamas plotas: 120 mm
Skardos storis: 0,5 mm
Padengimas: poliesteris, matinis, IceCrystal
Montavimo žingsnis: 120 mm




Daimond 40/105 nepermatoma tvora

Maksimalus segmento ilgis: 3 m
Profilio plotis: 40 mm
Lamelės dengiamas plotas: 130 mm
Skardos storis: 0,5 mm
Padengimas: poliesteris, matinis, IceCrystal
Montavimo žingsnis: 130 mm



Daimond 40/105 vidutinio tankumo tvora

Maksimalus segmento ilgis: 3 m
Profilio plotis: 40 mm
Lamelės dengiamas plotas: 130 mm
Skardos storis: 0,5 mm
Padengimas: poliesteris, matinis, IceCrystal
Montavimo žingsnis: 140 mm



Daimond 60/90 vidutinio tankumo tvora


Maksimalus segmento ilgis: 3 m
Profilio plotis: 60 mm
Lamelės dengiamas plotas: 120 mm
Skardos storis: 0,5 mm
Padengimas: poliesteris, matinis, IceCrystal
Montavimo žingsnis: 130 mm

PLANK



Trokštantiems stiliaus ir estetikos

Šios tvoros skirtos tiems, kuriems nereikia didelio privatumo, bet vertina puikų stilių ir modernumą už prieinamą kainą. Gaminamos iš kokybiškiausių „Thyssenkrupp AG“ medžiagų, savo išvaizda primena polisadines tvoras, tačiau „Plank“ tipo tvoros – triskart pigesnės.

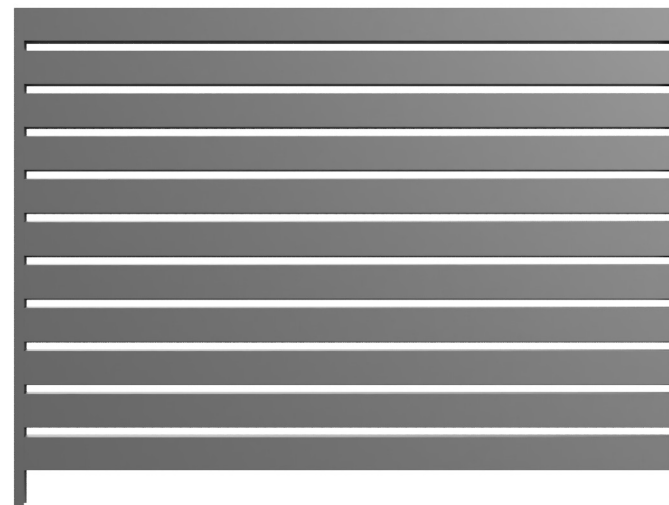

Tvora „Plank“


Maksimalus segmento ilgis: 3 m
Profilio plotis: 40 mm
Lamelės dengiamas plotas: 110 mm
Skardos storis: 0,5 mm
Padengimas: poliesteris, matinis, IceCrystal
Montavimo žingsnis: 130 mm

EGLĖ




Siekiantiems modernumo ir elegancijos

Šio tipo tvora užtikrina privatumą ir estetinį grožį. Premium kokybės medžiagos („Thyssenkrupp AG“) garantuoja patvarumą, ilgaamžiškumą ir lengvą priežiūrą. Galima rinktis skirtingus segmentų ilgius, profilio pločius, lankstinių skaičių, skardos storį ir padengimo tipą bei spalvą.

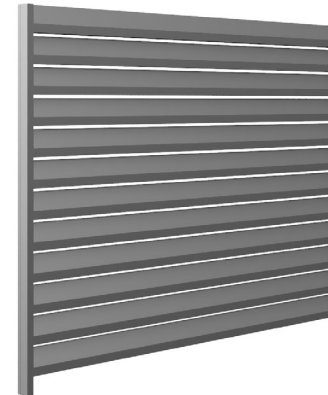

Tvora „Eglė“ 60 mm tankumas – vidutinis

Maksimalus segmento ilgis: 3 m (rekomenduojamas 2 m)
Profilio plotis: 60 mm
Lamelės dengiamas plotas: 110 mm
Skardos storis: 0,5 mm
Padengimas: poliesteris, matinis, IceCrystal
Montavimo žingsnis: 120 mm

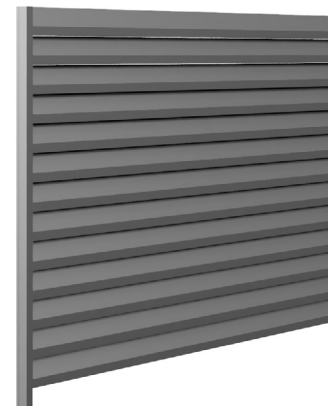

Tvora „Eglė“ 60 mm tankumas – aklinas

Maksimalus segmento ilgis: 3 m (rekomenduojamas 2 m)
Profilio plotis: 60 mm
Lamelės dengiamas plotas: 110 mm
Skardos storis: 0,5 mm
Padengimas: poliesteris, matinis, IceCrystal
Montavimo žingsnis: 110 mm

ŽALIUZI



Vertinantiems tradicijas, bet norintiems modernumo

Iš aukščiausios kokybės medžiagų („Thyssenkrupp AG“) pagamintos tvoros užtikrina ne tik estetišką vaizdą, bet ir patvarumą, ilgaamžiškumą ir lengvą priežiūrą. Galima rinktis skirtingus segmentų ilgius, profilio pločius, lankstinių skaičių, skardos storį ir padengimo tipą bei spalvą.



Žaliuzi tvora 60 mm tankumas – aklinas

Maksimalus segmento ilgis: 3 m (rekomenduojamas 2 m)
Profilio plotis: 60 mm
Lamelės dengiamas plotas: 89 mm
Skardos storis: 0,5 mm
Padengimas: poliesteris, matinis, IceCrystal
Montavimo žingsnis: 89 mm



Žaliuzi tvora 60 mm tankumas – vidutinis

Maksimalus segmento ilgis: 3 m (rekomenduojamas 2 m)
Profilio plotis: 60 mm
Lamelės dengiamas plotas: 89 mm
Skardos storis: 0,5 mm
Padengimas: poliesteris, matinis, IceCrystal
Montavimo žingsnis: 100 mm

TVORALENČIŲ TVOROS

Norintiems daugiau privatumo

Tai priežiūros nereikalaujanti tvora, pasižyminti atsparumu aplinkos veiksniams, ilgaamžiškumu ir lengvu montavimu. Pagal poreikius, galėsite rinktis horizontalaus arba vertikalaus, vienpusio arba dvipusio montavimo tvoras, dengtas matiniais, blizgiais arba medienos imitacijos dažais.

Rekomenduojami tvoros tarpai:

2000 – 2500 mm

Tvoros aukštis:

1000 – 2000 mm

Tarpas tarp skardinių profilių:

Pagal poreikį



HORIZONTALI



Horizontali **vienpusio** montavimo skardinių tvoralenčių tvora



Horizontali **dvipusio** montavimo skardinių tvoralenčių tvora

VERTIKALI




Vertikali **vienpusio** montavimo skardinių tvoralenčių tvora




Vertikali **dvipusio** montavimo skardinių tvoralenčių tvora

DILĖ

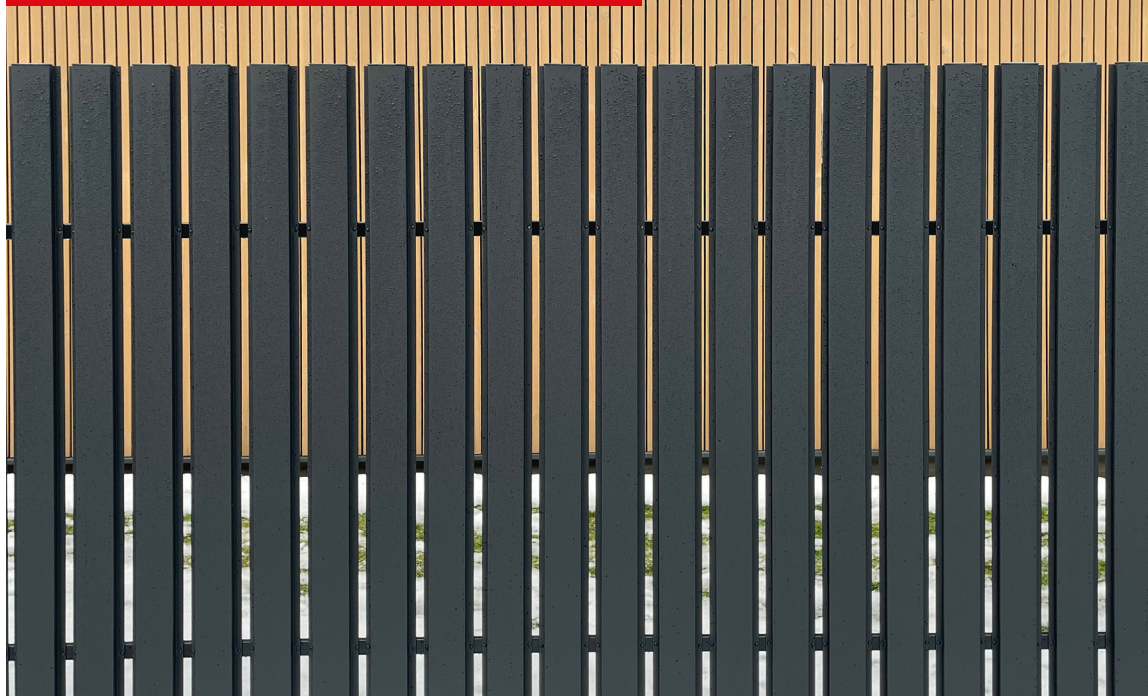

Įnoringiausiems ir vertinantiems autentiškumą

Kūrybiškumo nestokojantiems šios tvoros atvers galimybes pasireikšti vaizduotei, nes ši moderni tvora gali būti modifikuojama daugybe būdų. Iš aukščiausios kokybės „Thyssenkrupp AG“ medžiagų pagaminti produktai gali būti montuojami tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, derinant skirtingus pločius, taip išgaunant jūsų idėjas atitinkantį rezultatą.

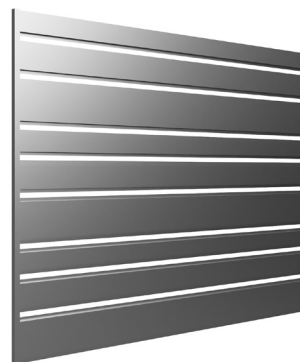


Tvora „Dilė“ Horizontali MIX

Maksimalus segmento ilgis: 3 m (rekomenduojamas 2 m)
Profilio plotis: 20 mm
Lamelės dengiamas plotas: 105 mm, 135 mm, 190 mm
Skardos storis: 0,5 mm
Padengimas: poliesteris, matinis, IceCrystal
Montavimo žingsnis: MIX (individualus)



Tvora „Dilė“ Vertikali MIX

Maksimalus segmento ilgis: 3 m (rekomenduojamas 2 m)
Profilio plotis: 20 mm
Lamelės dengiamas plotas: 105 mm, 135 mm, 190 mm
Skardos storis: 0,5 mm
Padengimas: poliesteris, matinis, IceCrystal
Montavimo žingsnis: MIX (individualus)

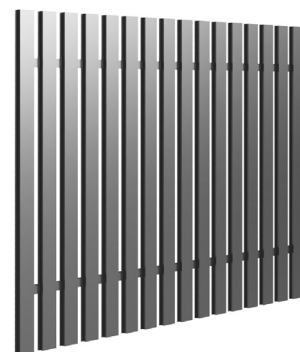

Tvora „Dilė“ Vertikali

Maksimalus segmento ilgis: 3 m (rekomenduojamas 2 m)
Profilio plotis: 40 mm
Lamelės dengiamas plotas: 110 mm
Skardos storis: 0,5 mm
Padengimas: poliesteris, matinis, IceCrystal
Montavimo žingsnis: 130 mm (individualus)

SEGMENTINĖS TVOROS

3D SEGMENTAS TVORAI

leškantiems kokybės, patvarumo ir praktiškumo

Pagal savo poreikius, galėsite rinktis skirtingų spalvų, aukščių ir vielos storių segmentines tvoras, kurios pasižymi ilgaamžiškumu ir lengvu montavimu.



Spalvos:



Žalia



Pilka



Ruda

Vielų storiai mm:

4 mm, 3/4 mm, 5 mm

Ilgis mm:

2500 mm

Aukštis mm:

2030 mm, 1230 mm, 1530 mm, 1730 mm, 1030 mm

Vielos akies dydis:

200×50 mm


Apsipirkite paprastai ir greitai!


Jums nereikės gaišti laiko medžiagų paieškoms, nes mūsų siūlomame asortimente taip pat rasite ir visas tvorų montavimui reikalingas medžiagas (stulpai, borteliai, furnitūra). Jeigu nenorite jaudintis dėl darbų eigos, mūsų ilgametę patirtį turinčios brigados pasirūpins sklandžiu procesu, nuo pirmo pamatavimo iki galutinio tvoros sumontavimo.




Susisiekite!

Mūsų profesionalų komanda atsakys į visus jums rūpimus klausimus, pakonsultuos ir pateiks individualų pasiūlymą, atitinkantį jūsų poreikius.

 +370 690 36336

 Kauno g. 31, Marijampolė

 info@modernitvora.lt

